

navien 庆东纳碧安

壁挂炉 · 热水器 · 并联系统 · 商用锅炉 · 新风系统 · 水暖床垫

www.kdnavien.com.cn

NGB200C 采暖热水两用燃气壁挂炉

LIVING AND ENVIRONMENT



NGB200C B202202



微信公众号



售后服务公众号

北京庆东纳碧安热能设备有限公司
地址：北京市顺义区马坡聚源东路27号院
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司
地址：上海浦东新区博华路448号
电话：+86 21 68881761/62/63


全国服务热线：400-160-1188

本产品彩页所写内容可能因为产品参数和设计性能的改善而改变，暂不另行通知。
因为存在印刷色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

健康 | 耐用

不锈钢热交换器

- 寿命长
- 耐腐蚀
- 水质无二次污染,更洁净

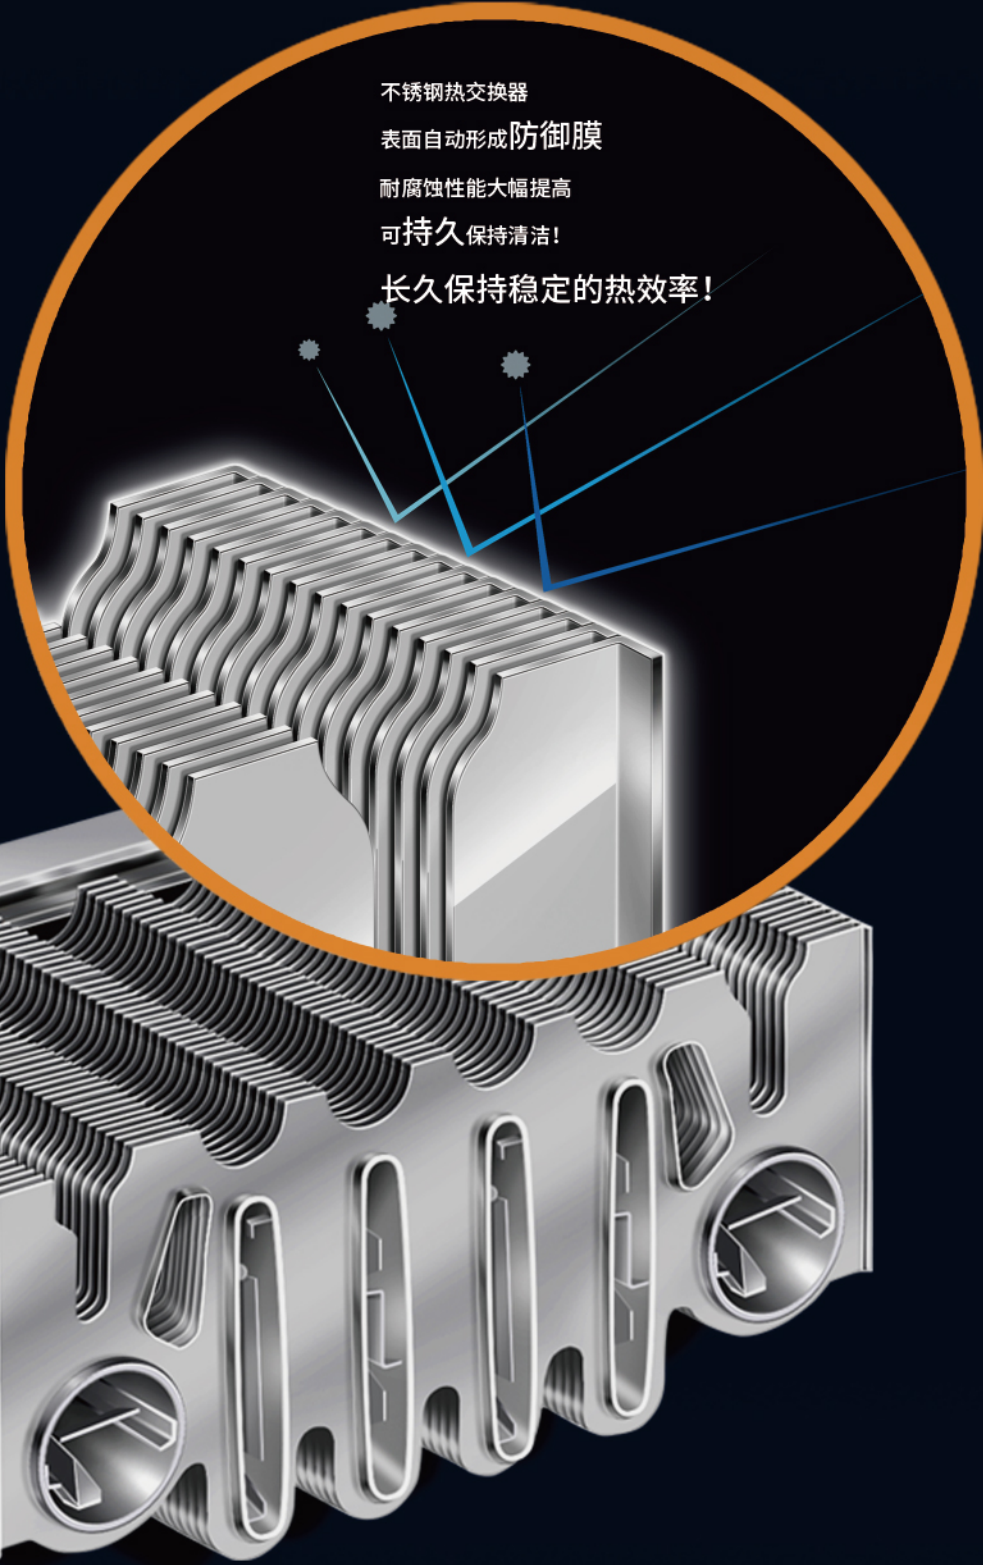

轻松满足全家人的采暖、生活用水需求



智能 | 便捷



智能控制面板, 生活更便捷

M 模式调整
模式

- 采暖出水温度控制
- 采暖回水温度控制

出水、回水双重温感控制, 可根据实际环境, 在面板上选择使用何种模式。更适合地暖的回水温控, 可以对回水温度进行实时监控, 更贴合体感温度, 且大大节省燃气。

🕒 预约反复采暖
反复采暖

出差、旅游、家里没人时启用预约采暖模式, 在保证室内最低温度的同时, 节约燃气费用。



以1°C单位精准调节水温, 轻松应对各种生活用水需求。热水增大功能20kW的机型, 可达到等同24kW的热水量, 小功率大水量。



快速热水功能, 节约热水等待时间, 使生活用水更快更好。

选配零冷水模块
按 **🔑** 键, 带来全屋即开即热的热水生活体验。



选配气候补偿温控器
可根据室外温度的变化智能的调节燃烧热量, 节约燃气、提供舒适的供暖温度。



选配NR-40D温控器
对壁挂炉进行远程控制: 调节室内温度、切换采暖和生活热水模式、分时段预约采暖、零冷水模块操作等。
WIFI智控, 开启智慧生活。

安全 | 省心

原装进口

高工艺不锈钢热交换器

❄️ 双重防冻保护

💧 低水压保护

⚡️ 低电压保护

🔒 CO防止保护

💧 水路过压保护

🛡️ 采暖管路过滤保护

🔄 循环水泵防卡死保护

🔥 防过热保护

🔥 防干烧保护

🌡️ 生活热水限温保护

🔥 取暖水限温保护

💧 前清扫防爆燃保护

💧 后清扫防泄漏保护

💧 取暖系统缺水保护

💧 取暖系统稳压保护

💧 熄火防漏气保护

🔥 防漏电保护

📶 抗电磁干扰保护

🌧️ IPX4D(防水等级)

🔥 不锈钢热交换器防腐保护

多重安全装置

注重产品的每一个细节

为家人的安全 保驾护航

低水压、低电压、低燃气压, 依然稳定运行

小体积 更节省空间

W400 x H700 X D325mm , 不占用多余空间

检修锅炉预留空间更充足

排气管可达1弯5米

安装方便快捷

NGB 200C					
项目	单位	20K	24K	28K	36K
采暖最大热输入	kW	22	26.4	31	39.5
采暖最小热输入	kW	7.5	7.5	9.5	12
采暖最大热输出	kW	20	24	28	36
采暖最小热输出	kW	7.5	6.9	8.7	11
生活热水最大热输入	kW	25.5	26.4	31	39.5
生活热水最小热输入	kW	7.5	7.5	9.5	12
供暖热效率 (额定热负荷)	%	90.37	90.57	92.47	92.01
供暖热效率 (30%额定热负荷)	%	93.94	92.33	93.49	94.46
热水热效率 (额定热负荷)	%	89.5	89.83	92.5	91.86
热水热效率 (50%额定热负荷)	%	88.32	87.65	87.38	89.76
产热水率 ΔT=30K	kg/min	11.3	11.3	13.3	17
NOx等级	级	3级			
能效等级	级	二			
使用燃气种类		天然气 (12T)			
额定燃气压力	Pa	2,000			
用途		两用型			
采暖系统结构形式		封闭式			
采暖出水温度设置范围	℃	30-80			
生活热水温度设置范围	℃	30-60			
采暖系统最高工作水压	MPa	0.3			
生活热水系统适用水压	MPa	0.02~0.8			
电源性质	V/Hz	220/50			
额定电功率	W	120			150
防护等级		I 类			
防水等级		IPX4D			
最长给排气管	m	5m			
进/排气管直径	mm	同轴Φ100/Φ60 (36K长烟囱同轴Φ125/Φ80)			
给排气安装方式		1P			
管接头直径	采暖水管	英寸	G3/4		
	生活水管	英寸	G1/2		
	燃气接头	英寸	G3/4		
壁挂炉外观尺寸 (W*D*H)	mm	400×325×700			
壁挂炉净重	kg	31			33

■ 以上参数来源于国家燃气用具质量监督检验中心的型式及能效检验报告

03