

Navien 庆东纳碧安

壁挂炉 · 热水器 · 水暖床垫 · 并联系统 · 新风系统 · 商用锅炉

www.kdnavien.com.cn

NGW 373C
燃气热水器

LIVING AND ENVIRONMENT



NGW 373C R202104



微信公众号



售后服务公众号

北京庆东纳碧安热能设备有限公司
地址：北京顺义马坡聚源工业区
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32


全国服务热线：400-160-1188

本产品彩页所写内容可能因为产品参数和设计性能的改善而改变，暂不另行通知。
因为存在印刷色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司
地址：上海浦东新区博华路448号
电话：+86 21 68881761/62/63

恒温 | 舒适

30°C超微焰控制技术

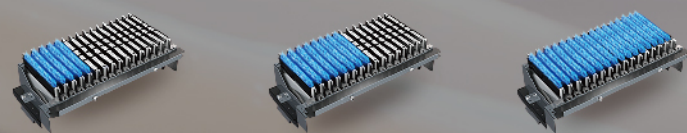

三段火自动调节火力段
调节比最大可达 8.1: 1
夏季水温恒定

解除妈妈对水温的担心，
宝宝的娇嫩肌肤也不怕烫伤！


三低一高
依然恒温

低水压、低气压、低流量、进水温度高
高层楼房、用水高峰以及老旧小区，依然无忧！



双温度监测传感器
精准测温

同时对进、出水口水温进行检测，任何一点
发生波动立即对燃气进行调整，热水输出全
程精准。

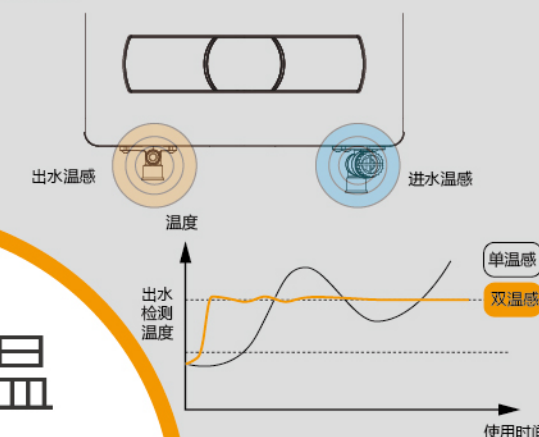

精准恒温

1°C精准温度控制
全程恒温舒适
变被动为主动


搭载水量伺服器
与燃气比例阀完美结合
水气双调，多点用水依然恒温

在家庭多处用水用气的情况下，也能维持各出水
点温度恒定。



旁通混水技术
沐浴中开关水，水温依然恒定

将热水管与冷水管巧妙互连，有效解决沐
浴中途开关花洒引起的水温骤升。

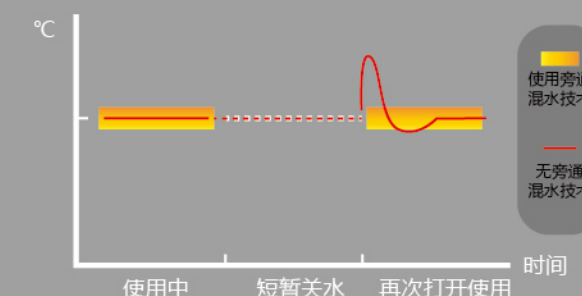



节能 | 省心

热交换器是热水器的“心脏”

优化翅片数量，增大换热面积，提高热效率
M型排管，有效拦截、吸收换热管间逃逸热量

国家标准为89%

NGW373C 50%热负荷热效率最高达到94.7%

安全 | 安心



无惧严寒
——双重防冻

升级版防风帽有效阻止强风倒灌
加强版防冻加热棒
低于6°C自动启动加热




无惧大风

下置鼓风式直流变频风机
静音高效
有效控制一氧化碳产生
避免CO中毒



无惧烫伤

安心洗浴 拒绝意外
48°C安全智能锁
将常规水温设定范围限制在48°C以下
避免在用水过程中误操作
导致被烫风险

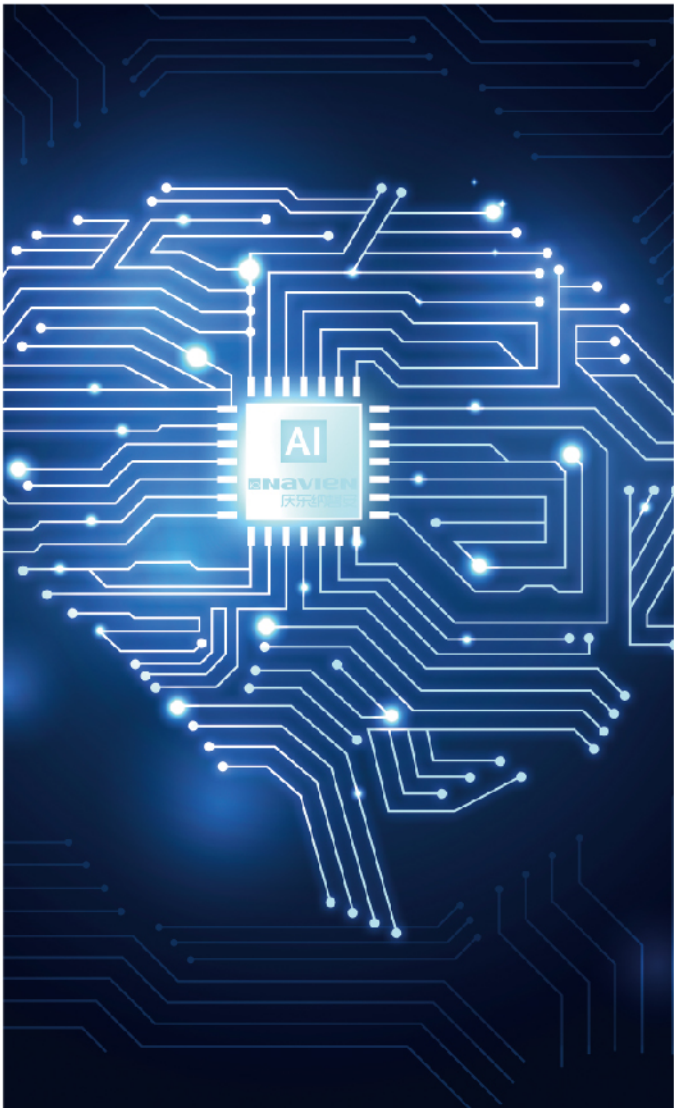

智能 | 贴心

纳碧安研发最强大脑

CPU运行速度：5.21千万次/秒

热交换器是“心脏”

CPU就是“大脑”

实时检测水压、水温，智能调控各部件，

保证用水的精确温度，

成为你的舒适生活好“助理”



智能温度记忆

断电后再次开机

系统智能恢复已设定水温

无需重新设置

省心



开机自检

开机后自动检测整机运行状态

实时检测水、气、电、火等环节的细微变动

发现问题自行诊断

并显示故障代码



智能触控面板

超便捷体验

智能记忆按钮

一键到达你需要的温度

NGW 373C					
项目		单位	NGW 373C-11I	NGW 373C-13I	NGW 373C-16I
产地			中国		
额定热负荷		kW	21	25	31
最小热负荷		kW	2.9	3.5	3.8
额定产热水能力 ΔT=25K		kg/min	11	13	16
热水热效率（额定热负荷）		%	93.34	93.06	93.68
热水热效率（50%额定热负荷）		%	94.53	94.47	94.72
能效等级		级	2级		
使用燃气种类			天然气（12T）		
额定燃气压力		Pa	2,000		
用途			供热水		
安装位置			室内型		
适用水压		MPa	0.02~1.03		
供电电压		V/Hz	AC 220/50		
额定电功率		W	40	40	50
防护等级			I 类		
防水等级			IPX2		
长烟管		m	3弯5m		
给排气方式			强制排气式（Q）		
排气管直径		mm	排气管 Φ60		
管接头直径	冷水入口	英寸	1/2		
	热水出口	英寸	1/2		
	燃气入口	英寸	1/2		
外观尺寸（W*D*H）		mm	350 × 145 × 540		
外包装尺寸		mm	500*235*750		
净重		kg	12		13

执行标准：本产品执行标准GB6932-2015\GB20665-2015