



微信公众号



天猫旗舰店



售后服务公众号

即热式电壁挂炉



KD NAVIEN 庆东纳碧安 B-201809

KD NAVIEN 庆东纳碧安

壁挂炉·热水器·水暖床垫·并联系统·新风系统·商用锅炉

即热式电壁挂炉

www.kdnavien.com.cn

北京庆东纳碧安热能设备有限公司
地址：北京顺义马坡聚源工业区
电话：+86 10 6940 9092/93/94
传真：+86 10 6940 9768

上海纳碧安国际贸易有限公司
地址：上海浦东新区博华路448号
电话：+86 21 6888 1761/62/63
传真：+86 21 6888 1760

本产品彩页所写内容可能因为产品参数和设计性能的改善而改变，暂不另行通知。
因为存在印刷色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

全国服务热线：**400-160-1188**



庆东纳碧安·温暖你的生活

即热式电壁挂炉



- 智能静音，运转无声
- 小尺寸- 适合小空间安装
- 出水量大，水质无二次污染
- 快速达到设定温度，恒温舒适
- 内置耐蚀合金材质环保加热器，耐久性强安全为先
- 防过热，防冻，防漏电等多重主动防护及自诊断功能
- 可外接庆东纳碧安水箱，满足超大水量需求

纳碧安高端技术

环保型炉胆

内置耐蚀合金材质环保炉胆，性能经久不衰

何为耐蚀合金材质 (Incoloy 800) 含有高温抗氧化成分，耐热冲击性强，耐高温腐蚀强度是不锈钢304的10倍，使用寿命长。



采用NAVIENT独家镍基钎焊工艺制造电壁挂炉核心配件，可大大提高电壁挂炉的耐用性。



居家生活
尽享随心所欲的**温暖与舒适**

主动防护
为家人带来**安全无忧**的使用环境

即热式电壁挂炉



迅速达到设定温度

采用PI(比例式)采暖水温控技术，根据所需热量精准调节加热电量更快，更稳定的控制温度，提供舒适、恒温的采暖环境。

热量供需范围高达9:1
采用9:1 TDR技术，按所需热量耗电，提供适合人体的贴心暖气。

静音

使用最新(SCR)继电器启动时更静音
搭配无噪音湿式水泵运行稳定，更安静。

卫生寿命长

一体型不锈钢圆筒式炉胆出水量大 清洁卫生
使用抗腐蚀能力强的Incoloy 800材质加热器




尺寸更小 方便安装

紧凑机身，时尚设计，完美点缀室内装饰
相比燃气壁挂炉尺寸小17%左右
不占用安装空间。

↓17%



内部结构

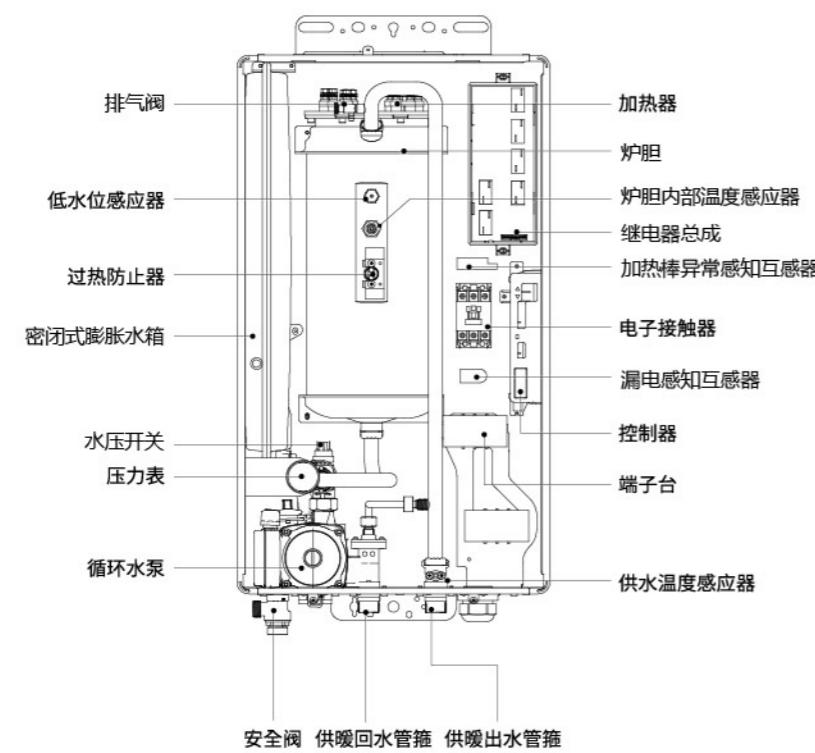

产品参数

项目	单位	EQB-08HW	EQB-12HW	EQB-15HW	EQB-24HW
采暖(加热器)容量	kW	8	12	15	24
耗电量	kW	8.1	12.1	15.1	24.1
电源规格	Ph-V-Hz	单相电 220V 50Hz 三相电 380V 50Hz, 4线式		三相电 380V 50Hz, 4线式	
产品重量	kg	19	22	23.5	
尺寸W×H×D	mm		400×695×245		
排管口径	A		20		
形式			密闭式		
最高使用压力	bar		3		
使用用途			单采暖 (可连水箱)		

■ 以上参数来源于国家燃气用具质量监督检验中心的型式及能效检验报告



Navien Safe 多重主动防护功能，保障安全采暖始终如一

双重防冻裂功能

冬季加强对电壁挂炉的管理，采用自动泵循环，防止冻裂；加热系统，防止管道夜间发生冰冻情况。

防止循环异常功能

当循环出现问题时会立即切断电壁挂炉电源，以防止火灾等次生灾害的发生。

漏电、短路探测功能

当锅炉出现漏电或短路时会自动切断电源，保护家人民生命安全。

防过热功能

利用供水温度传感器，可有效防范高温烫伤、火灾等危险。

泵防粘功能

当一定时间内锅炉无法正常运行时将自动启动泵，以防止泵发生粘连。

漏水探测功能

当发生漏水情况时，可通过压力开关和低水位传感器关停锅炉运行。