

Navien 庆东纳碧安

壁挂炉 · 热水器 · 水暖床垫 · 并联系统 · 新风系统 · 商用锅炉

www.kdnavien.com.cn

NGW 560C 燃气热水器

LIVING AND ENVIRONMENT



NGW 560C R202104



微信公众号



售后服务公众号

北京庆东纳碧安热能设备有限公司
地址：北京顺义马坡聚源工业区
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

全国服务热线：400-160-1188

本产品彩页所写内容可能因为产品参数和设计性能的改善而改变，暂不另行通知。
因为存在印刷色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司
地址：上海浦东新区博华路448号
电话：+86 21 68881761/62/63

NGW 560C

燃气热水器



- 不锈钢热交换器
寿命更长
更具耐腐蚀性
换热效率更高
无二次污染
- 安全的APS系统
抵抗室外强风
有效避免CO中毒
稳定空燃比
提高燃烧效率
- 多重恒温技术
减少温度偏差
夏天用水不烫
精准恒温 $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 进口一体式燃气阀
低噪音运行
- 定制温度
C1、C2便捷设定所需用水温度
- 多重防冻措施
低温环境平稳运行
- 烟管可达3弯8m
安装位置选择更多

生活热水

不锈钢核芯

水质无二次污染

儿童沐浴更安心

厨房用水不冰手，洗澡用水更舒适



安全



节能环保



寿命长




沐浴

多重记忆·一键到达

一款懂你的热水器

厨房热水

核心技术——不锈钢热交换器

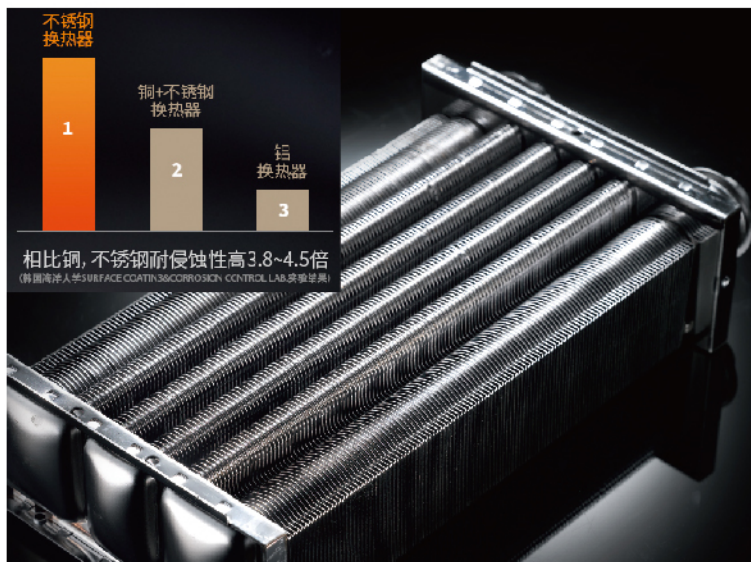

- 耐腐蚀性强
- 使用寿命长
- 更高换热效率
- 水质无二次污染

纳碧安不锈钢热交换器具有更大换热面积！热效率最高可达93%！

不锈钢热交换器寿命是铜热交换器的3.8~4.5倍（中科院测试数据）


通过对热交换器结构的优化，大大减少了水垢的产生。提高了配件防腐能力

升级后的热交换器，给您更舒适的沐浴体验~

微正压燃烧技术



微正压燃烧

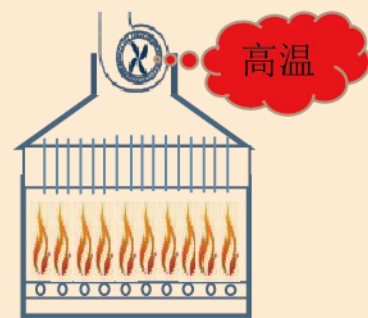


微负压燃烧

- 正压燃烧，寿命更长
无极变速直流风机不受高温影响，寿命更长
- 充分燃烧，更省气
微正压燃烧配合风压系统（APS）
防止室外的风倒流
保持稳定燃烧

纳碧安APS技术

稳定燃烧 安全防护

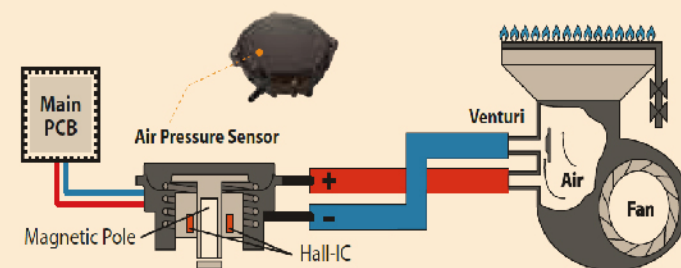

- 有效避免CO中毒
- 无惧高层大风

多重静音装置 静享生活

减少噪音产生

进口一体式低噪音燃气阀

采用静音直流变频风机

燃烧室防震结构

烟管降噪装置

防止噪音扩散

内部采用消音材料

防冻升级,不惧严寒





持久恒温，舒适沐浴


再也不用担心
洗澡时水温忽冷忽热了！

无需担心
多人同时用水或用气高峰
导致水温忽高忽低的现象
真正做到**恒温舒适沐浴**

纳碧安，用最尖端的科技
让您的沐浴更舒适
将恒温性能发挥到极致



水量变化时，温差变化≤±1℃

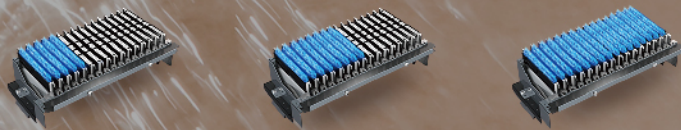

三段火自动调节火力段，调节比最大可达1:8
夏季水温稳定

技术参数

型号			NGW560C		
			JSQ22 NGW560C 11l	JSQ26 NGW560C 13l	JSQ32 NGW560C 16l
额定热负荷		kW	22	26	32
最小热负荷		kW	2.7	3.7	4.7
额定产热水能力	△T=25K	kg/min	11	13	16
热水热效率（50%额定热负荷）		%	93	93	93
热水器外观尺寸		W x D x H	350×165×540		
机器净重		kg	15	16	17
NOx等级		级	4		
能效等级		级	2		
额定电功率		W	45	60	60
防护等级			I 类		
防水等级			IPX2		
排气管直径		mm	排气管 Φ60		
使用燃气种类			天然气（12T）		
额定燃气压力		Pa	2000		
供电电压		V/Hz	AC 220/50		
给排气方式			强制排气式（Q）		
长烟管		m	3弯8m		
用途			供热水		
安装位置			室内型		
管接头直径	冷水入口	英寸	PT1/2		
	热水出口	英寸	PT1/2		
	燃气入口	英寸	PT1/2		
适用水压		MPa	0.02~1.03		
热水最低运转流量		L/min	2.0以上		

以上参数来源于国家燃气用具质量监督检验中心的型式及能效检验报告