

Navien 庆东纳碧安

壁挂炉 · 热水器 · 水暖床垫 · 并联系统 · 新风系统 · 商用锅炉

www.kdnavien.com.cn

Q17 P 采暖热水两用燃气壁挂炉

LIVING AND ENVIRONMENT



Q17 P B202208



微信公众号



售后服务公众号

北京庆东纳碧安热能设备有限公司
地址：北京市顺义区马坡聚源东路27号院
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

全国服务热线：400-160-1188

本产品彩页所写内容可能因为产品参数和设计性能的改善而改变，暂不另行通知。
因为存在印刷色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司
地址：上海浦东新区博华路448号
电话：+86 21 68881761/62/63

Q17 壁挂炉



不锈钢热交换器

可1°C温控

低噪音，低震动

定时预约功能可预约12H内机器运行状态，节省能源

智能断电记忆功能

最长烟道长度为5m

热水增强功能，淋浴出水量大，更舒适

防过热，防干烧，防冻

低燃气压，低水压燃烧 适应极端环境

采暖用水 冬天不怕光着脚，地暖更舒服

生活热水 厨房用水，水温舒适不刺激
使用不锈钢热交换器
水质无二次污染
可放心给儿童沐浴



散热器

沐浴

地暖


厨房热水

地暖分户控制


庆东纳碧安高品质系统配件,提供专业的采暖系统服务
根据房间不同温度需求自由调节, 舒适更节能



- 节省燃气费
- 使用方便
- 更舒适

	温控器	精确调节温度
	执行器	防止内部黏住
	集分水器	开度可视化

纳碧安核心科技——不锈钢热交换器

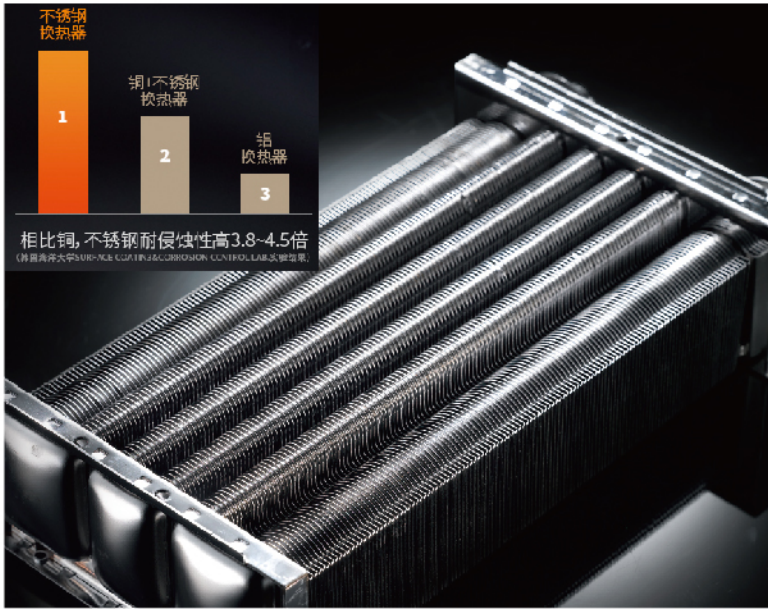

- 耐腐蚀性强
- 使用寿命长
- 更高换热效率

纳碧安不锈钢热交换器具有更大换热面积! 热效率可高达92.54%!
不锈钢热交换器寿命是铜热交换器的3.8~4.5倍
*中科院测试数据
通过对热交换器结构的优化, 大大减少了内部碳酸钙和冷凝水的形成。
提高了配件防腐蚀能力和防堵塞能力
升级后的热交换器, 给您更舒适的采暖享受~

智能操作——主控面板

智能操控 简单的操作界面使温度控制更方便



- | | | |
|--|--|---|
|  热水模式
常亮标识工作在热水模式 |  故障图标
闪亮表示系统故障 |  采暖模式
常亮表示工作处于采暖模式 |
|  预约模式
表示壁挂炉处于预约状态 |  冬季模式
表示壁挂炉处于冬季模式 |  温度及故障代码
显示当前实际温度或显示故障代码 |
| | |  防冻功能
常亮表示防冻功能开启 |

多种功能—舒适生活

低燃气压运行

应对1.5-3Kpa的燃气压力
燃气压力低的地区也可稳定提供热水

低水压时稳定

进水压力低至0.2bar时，也能正常稳定运转

抵抗极寒环境

外部温度-40℃条件下，系统依旧持续稳定工作

热水增强功能

18kW的机型可达到等同于20kW的热水量
沐浴出水量大，更舒适



技术参数

项目		单位	18BW	20BW	22BW	24BW	26BW	29BW	32BW	36BW
采暖最大热输入		kW	20	22	24	26.4	28	32	36	39.5
采暖最小热输入		kW	7	7	9.5	9.5	9.5	11	13.5	13.5
采暖最大热输出		kW	18	20	22	24	25.5	29	32	36
采暖最小热输出		kW	6	6	8.2	8.2	8.2	9.5	11.5	11.5
生活热水最大热输入		kW	22	22	26.4	26.4	28	32	36	39.5
生活热水最小热输入		kW	7	7	8.7	8.7	9.5	11	13.5	13.5
供暖热效率（额定热负荷）		%	92.54	91.2	90.27	90.01	91.22	89.64	89.67	91.32
供暖热效率(30%额定热负荷)		%	88.05	87.26	87.66	86.47	85.95	86.78	86.61	89.08
热水热效率（额定热负荷）		%	91.86	91.08	90	89.98	91.24	89.59	89.53	91.3
热水热效率(50%额定热负荷)		%	87.4	87.8	87.11	87.09	87.24	88.57	87.35	89.11
产热水率	△T=30K	kg/min	9.2	9.2	11	11	12	13.6	15	17
产热水率	△T=25K	kg/min	11	11	13.2	13.2	14.4	16.3	18	20.4
NOx等级		级	3级							
能效等级		级	二							
使用燃气种类			天然气（12T）							
额定燃气压力		Pa	2,000							
用途			采暖/生活热水两用							
采暖系统结构形式			封闭式							
采暖出水温度设置范围		℃	40-80							
生活热水温度设置范围		℃	35-60							
采暖系统最高工作压力		MPa	0.3							
生活热水系统适用水压		MPa	0.02~0.8							
电源性质		V/Hz	220/50							
额定电功率		W	120				130		150	
防护等级			I 类							
防水等级			IPX4D							
最长给排气管		m	5					3		
进/排气管直径		mm	进气管100/排气管 60 （36BW长烟囱进气管125/排气管 80）							
给排气安装方式			1P							
管接头直径	采暖水管	英寸	G3/4							
	生活水管	英寸	G1/2							
	燃气接头	英寸	G3/4							
壁挂炉外观尺寸（W*D*H）		mm	445×280×770							
壁挂炉净重		kg	31		32				33	

以上参数来源于国家燃气用具质量监督检验中心的型式及能效检验报告